

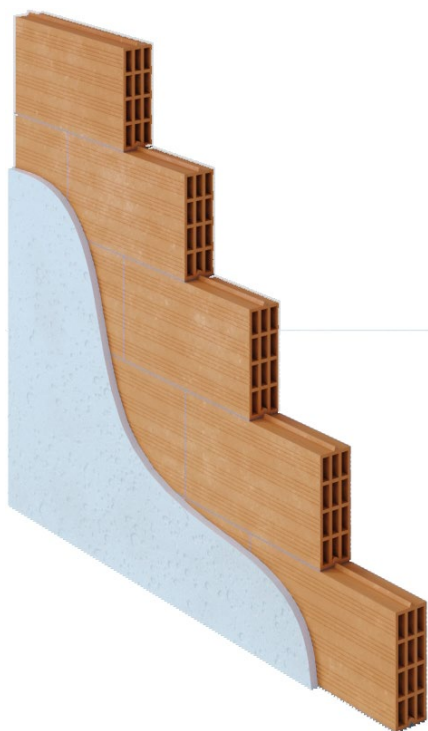


☐ Patinillo Gran Formato 7 Triple Acústico



☐ Patinillo Gran Formato 7 Triple Acústico

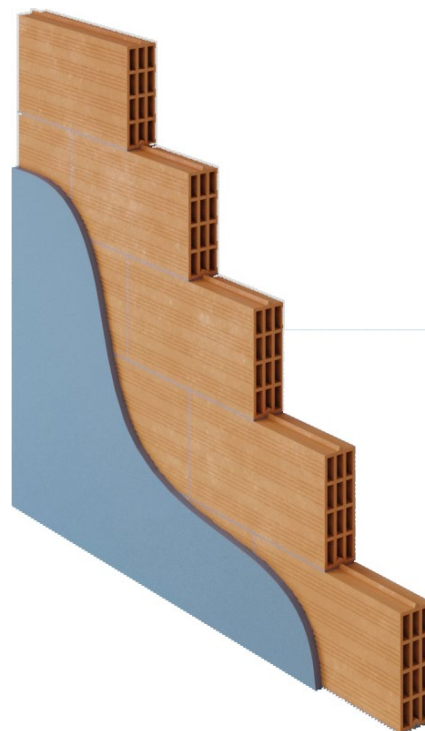

ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽²⁾	FUEGO (DB-SI)
R _A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
35,51	2,24	60 30 ⁽³⁾
Gran Formato 7 Triple Acústico (200 x 400 x 70 mm) Guarnecido y enlucido de yeso (15 mm) ⁽¹⁾		
Espesor: 85 mm		



ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽²⁾	FUEGO (DB-SI)
R _A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
40,15	2,32	30 30 ⁽³⁾
Gran Formato 7 Triple Acústico (200 x 400 x 70 mm) Enfoscado de mortero de cemento (15 mm)		
Espesor: 85 mm		



Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m ²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m ² / palé
Gran Formato 7 Acústico	200 x 400 x 70	6,5	12,5	140	910	11,2

R_A Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo
U Transmisión térmica

⁽¹⁾ El guarnecido y enlucido de yeso puede ser sustituido por Placas de yeso laminado o natural directamente adheridas a la hoja cerámica mediante capa continua de pasta de agarre aplicada con llana dentada.

⁽²⁾ En el cálculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m²·K/W

⁽³⁾ Cara expuesta sin revestimiento