Separadora entre recintos. 2 hojas cerámicas (2A+)

Silensis 2A+

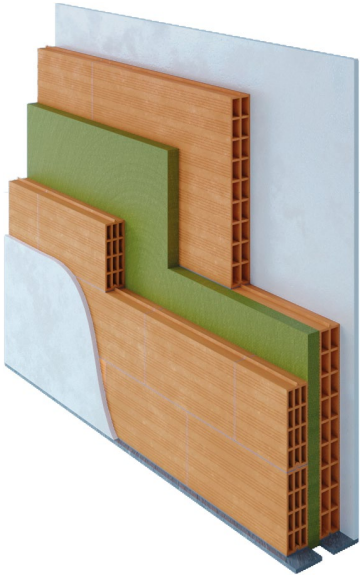

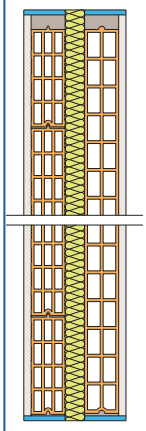

ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) [5]	FUEGO (DB-SI)
R_A (dBA)	U (W/m²·K)	EI
61	**0,48**	**120**

Guarnecido y enlucido de yeso (15 mm) [1]
Gran Formato de 7 Acústico con BpEEPS (200 x 400 x 70 mm) [2]
Lana mineral 45 mm (λ=0,036 W/m·K) [3]
Gran Formato de 7 con BpEEPS (520 x 705 x 70 mm) [2]
Guarnecido y enlucido de yeso (15 mm) [1]

Espesor: 210 mm

Uso recomendado:
- Separadora Vivienda - Vivienda
- Separadora Vivienda - Zona Común
- Separadora Vivienda - Instalaciones / Actividad

Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m² / palé
Gran Formato 7 Triple Acústico	200 x 400 x 70	6,5	12,5	140	910	11,2

Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m² / palé
Gran Formato 7	520 x 705 x 70	18,0	2,73	28	504	10,26

R_A Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo
U Transmitancia térmica

[1] El guarnecido y enlucido de yeso puede ser sustituido por Placas de yeso laminado o natural directamente adheridas a la hoja cerámica mediante capa continua de pasta de agarre aplicada con llana dentada.
[2] BpEEPS: Banda perimetral de poliestrieno expandido elastificado. Espesor: 10 mm. Rigidez dinámica < 100 MN/m³
[3] Lana mineral con resistitividad al flujo de aire, r ≥ 5kPa.s/m²
[5] En el cálculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m²·K/W
Longitud admisible de hoja según altura, tipo de unión y uso de edificio. Consultar departamento técnico.

Informe acústico Preliminar Silensis

Posibilidad de sustituir guarnecido por placa de yeso laminado