

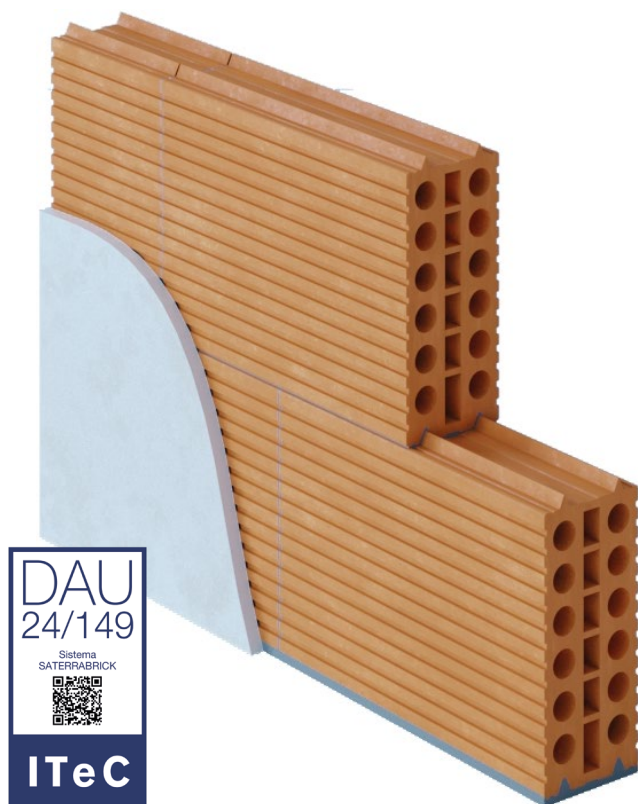



☐ Patinillo SATErrabrick



☐ Patinillo SATErrabrick

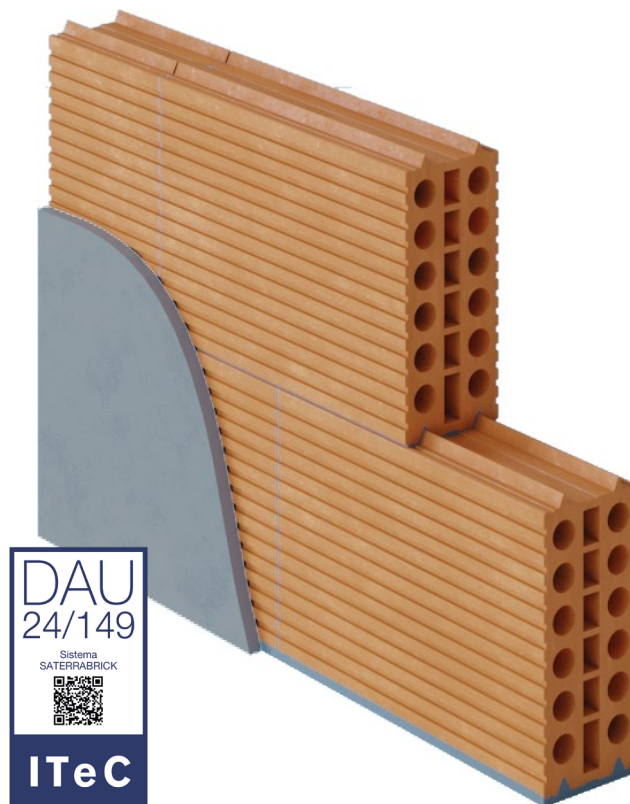

ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽²⁾	FUEGO (DB-SI)
R _A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
44,79	1,65	240 120 ⁽³⁾
SATErrabrick (260 x 395 x 115 mm) Guarnecido y enlucido de yeso (15 mm) ⁽¹⁾		
Espesor: 130 mm		



ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽²⁾	FUEGO (DB-SI)
R _A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
47,45	1,69	180 120 ⁽³⁾
SATErrabrick (260 x 395 x 115 mm) Enfoscado de mortero de cemento (15 mm)		
Espesor: 130 mm		



Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m ²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m ² / palé
SATErrabrick	260 x 395 x 115	12,6	9,74	72	907,2	7,39

R_A Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo
U Transmitancia térmica

⁽¹⁾ El guarnecido y enlucido de yeso puede ser sustituido por Placas de yeso laminado o natural directamente adheridas a la hoja cerámica mediante capa continua de pasta de agarre aplicada con llana dentada.

⁽²⁾ En el cálculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m²·K/W

⁽³⁾ Cara expuesta sin revestimiento