




Separadora entre recintos. 3 hojas mixtas (3MXc)

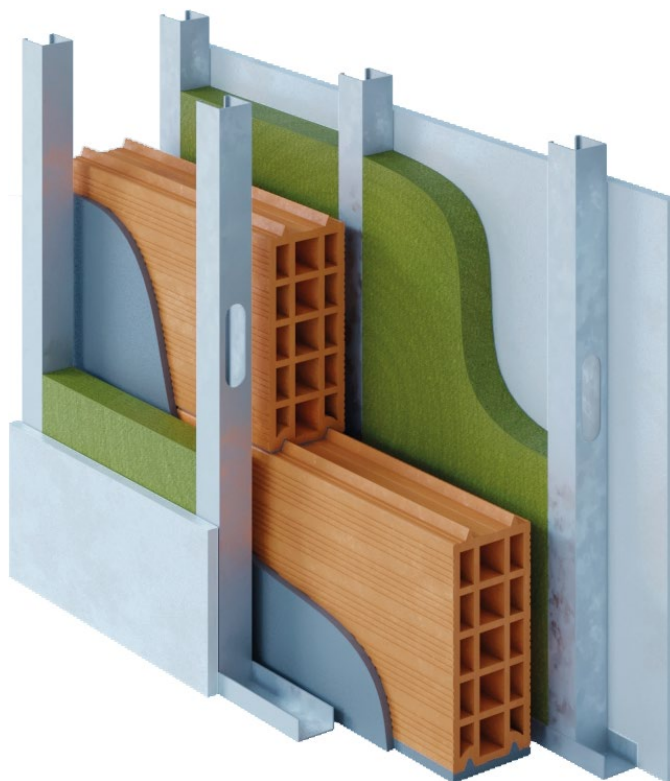

☐ Pieza Cierrabrick

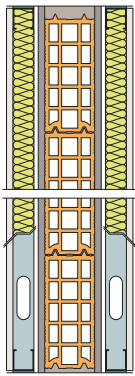

	ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽³⁾	FUEGO (DB-SI) ⁽⁴⁾
	R_A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
	61,26	0,25	120
Placa de yeso laminado (15 mm) ⁽¹⁾ Lana mineral 50 mm ($\lambda=0,036$ W/m·K) ⁽²⁾ Cámara de aire (10 mm) Enfoscado mortero de cemento (15 mm) Cierrabrick (255 x 700 x 115 mm) Enfoscado mortero de cemento (15 mm) Cámara de aire (10 mm) Lana mineral 50 mm ($\lambda=0,036$ W/m·K) ⁽²⁾ Placa de yeso laminado (15 mm) ⁽¹⁾			
Espesor: 295 mm			
Uso - Separadora Vivienda - Vivienda recomendado: - Separadora Vivienda - Zona común - Separadora Vivienda - Instalaciones / Actividad			

	Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m ²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m ² / palé
	Cierrabrick	255 x 700 x 115	15,7	5,60	36	565,20	6,43

R_A Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo
 U Transmisión térmica

⁽¹⁾ Placa de yeso laminado de 15 mm o dos placas de yeso laminado de 12,5 mm

⁽²⁾ Lana mineral con resistividad al flujo de aire, $r \geq 5$ kPa·s/m²

⁽³⁾ En el cálculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m²·K/W

⁽⁴⁾ No se han tenido en cuenta los trasdosados de entramado autoportante con placa simple para la resistencia a fuego EI-120. Empleando doble placa de yeso laminado de 12,5 mm en cada trasdosado, EI-180.