

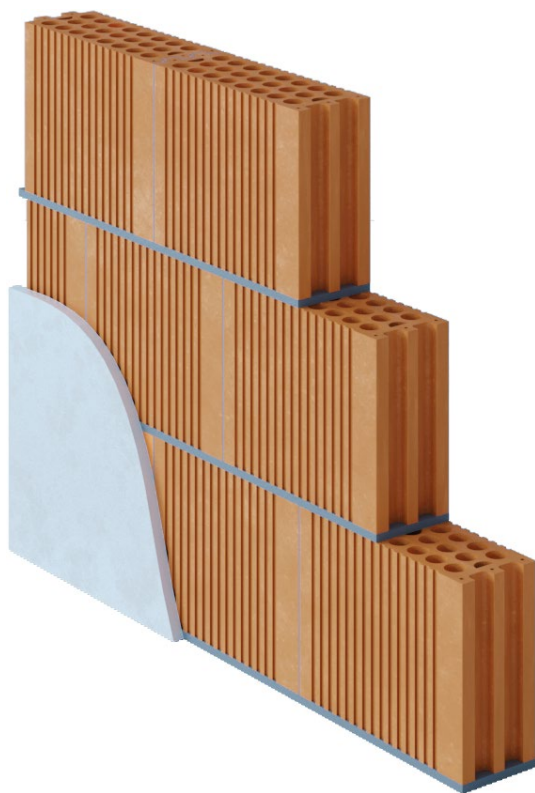



☐ Patinillo Cierrablock



☐ Patinillo Cierrablock

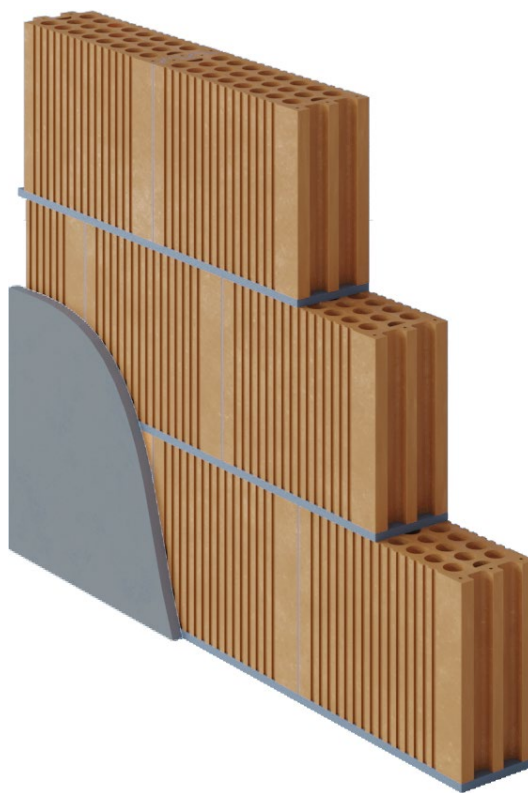

ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽²⁾	FUEGO (DB-SI)
R _A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
41,9	1,71	120 ⁽³⁾ 240
Cierrablock (222 x 295 x 110 mm) Guarnecido y enlucido de yeso (15 mm) ⁽¹⁾		
Espesor: 125 mm		



ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽²⁾	FUEGO (DB-SI)
R _A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
44	1,75	120 ⁽³⁾ 180
Cierrablock (222 x 295 x 110 mm) Enfoscado de mortero de cemento (15 mm)		
Espesor: 125 mm		



Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m ²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m ² / palé
Cierrablock	222 x 295 x 110	6,38	15,27	96	612,48	6,29

R_A Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo
U Transmisión térmica

⁽¹⁾ El guarnecido y enlucido de yeso puede ser sustituido por Placas de yeso laminado o natural directamente adheridas a la hoja cerámica mediante capa continua de pasta de agarre aplicada con llana dentada.
⁽²⁾ En el cálculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m²·K/W
⁽³⁾ Cara expuesta sin revestimiento