
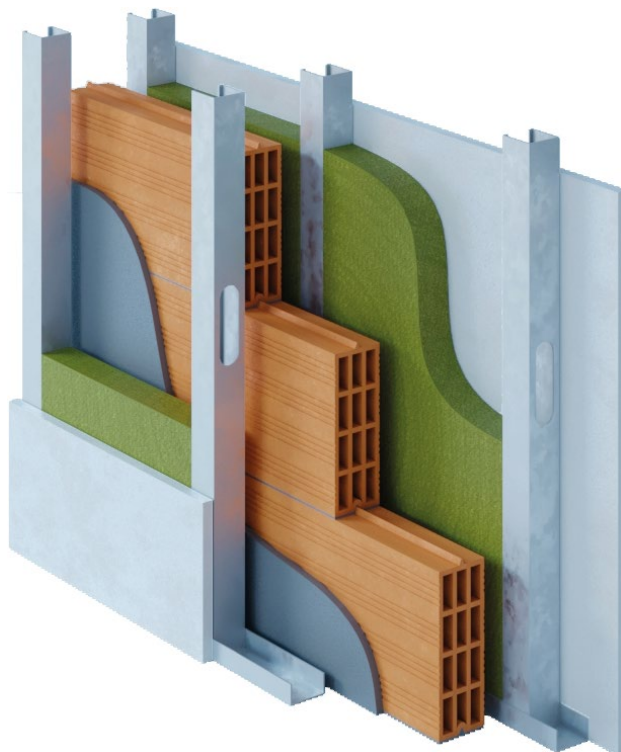


Separadora entre recintos. 3 hojas mixtas (3MXGF7TA)

☐ Pieza Gran Formato de 7 Triple Acústico

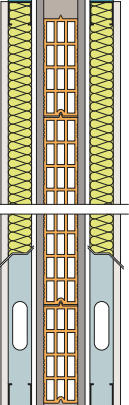

	ACÚSTICA (DB-HR)	TÉRMICA (DB-HE) ⁽³⁾	FUEGO (DB-SI) ⁽⁴⁾
	R_A (dBA)	U (W/m ² ·K)	EI
	60,68	0,26	30
	Placa de yeso laminado (15 mm) ⁽¹⁾ Lana mineral 50 mm ($\lambda=0,036$ W/m·K) ⁽²⁾ Cámara de aire (10 mm) Enfoscado mortero de cemento (15 mm) Gran Formato de 7 acústico (200 x 400 x 70 mm) Enfoscado mortero de cemento (15 mm) Cámara de aire (10 mm) Lana mineral 50 mm ($\lambda=0,036$ W/m·K) ⁽²⁾ Placa de yeso laminado (15 mm) ⁽¹⁾		
	Espesor: 250 mm		
	Uso - Separadora Vivienda - Vivienda recomendado: - Separadora Vivienda - Zona común - Separadora Vivienda - Instalaciones / Actividad		

	Pieza	Dimensiones (mm)	Peso Ud. (Kg)	Uds / m ²	Uds / palé	Peso palé (Kg)	m ² / palé
	Gran Formato 7 Acústico	200 x 400 x 70	6,5	12,5	140	910	11,2

R_A Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo
 U Transmisión térmica

⁽¹⁾ Placa de yeso laminado de 15 mm o dos placas de yeso laminado de 12,5 mm

⁽²⁾ Lana mineral con resistividad al flujo de aire, $r \geq 5$ kPa·s/m²

⁽³⁾ En el cálculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m²·K/W

⁽⁴⁾ No se han tenido en cuenta los trasdosados de entramado autoportante con placa simple para la resistencia a fuego EI-30. Empleando sobre placa de yeso laminado de 12,5 mm en cada trasdosado, EI-90.